



katalog produktów

www.dozamech.pl

DOZA MECHANIKI W TWOIM GOSPODARSTWIE

O Firmie

od 1991


Historia firmy DOZAMECH sięga 1991 roku. Nieustannie zdobywana wiedza pozwala nam na stałe doskonalenie swoich umiejętności oraz wdrażanie coraz to nowszych rozwiązań w produkcji maszyn rolniczych. Stawiamy na wysoką jakość materiałów i solidność wykonania. Zaufało nam już **ponad 100 000 klientów**.

Posiadamy bogatą ofertę maszyn do czyszczenia, suszenia, rozdrabniania i transportu zbóż. **Specjalizujemy się w projektowaniu i montażu linii do produkcji pasz** oraz ich automatyzacji za pomocą szaf sterujących i aplikacji na urządzenia mobilne. Rozwijamy jednocześnie naszą gamę dostępnych maszyn uprawowych.

Przez kilkadziesiąt lat naszej działalności byliśmy wielokrotnie nagradzani za swoje produkty, a także za nasze podejście do pracy. Możemy się pochwalić licznymi wyróżnieniami na tak prestiżowych targach rolniczych jak: AGRO SHOW, ROL-SZANSA, czy OPOLAGRA. W swojej kolekcji posiadamy m.in.: nagrodę Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych oraz Certyfikat Rzetelnego Pracodawcy, a założyciel naszej firmy – mgr inż. Donat Zawidzki został w 2021 roku laureatem konkursu **Agroprzedsiębiorca RP**.



LINIE DO
PRODUKCJI PASZ

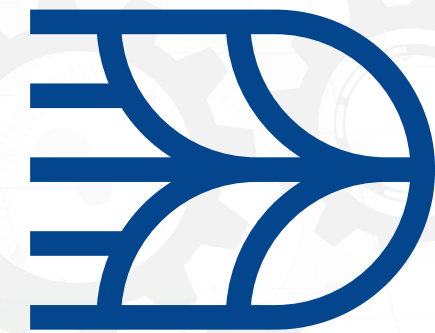

DOZAMECH



MIESZALNIK PASZ SYPKICH SERIA H-033

Do jednorodnego wymieszania składników pasz treściwych pełnoporcjowych dla zwierząt hodowlanych. Mieszalniki wyposażone są w standardzie w układ odpowietrzania (aspiracji pyłów): górnego lub bocznego (dolnego).

Mieszalnik wraz z rozdrabniaczem (str. 7 i 9) oraz przenośnikami (str. 14-19) tworzą podstawową linię do produkcji pasz.

Mieszalnik pionowy może być doposażony m.in. w:

- poziomy przenośnik ślimakowy z koszem zasypowym (dopych)
- dot. dodatkową aspirację pyłów (dot. odpylenia bocznego)
- dot. natłuszczarkę (str. 6)
- dot. dozownik i wagę (str. 11-12) .

STOPIEŃ WYMIESZANIA PASZY:
HOMOGENNOŚĆ PASZY 1: 10 000

CZAS MIESZANIA
DO UZYSKANIA HOMOGENNOŚCI:
10 – 15 MINUT



MIESZALNIKI PIONOWE

**MIESZALNIK
Z ODPIYLENIEM
GÓRNYM**
wraz z dopychem



**MIESZALNIK
Z ODPIYLENIEM
BOCZNYM (DOLNYM)**

WERSJA	POJEMNOŚĆ W KG	POJEMNOŚĆ W LITRACH	WYSOKOŚĆ Z ODPIWIERZENIEM W METRACH		SZEROKOŚĆ W METRACH	MOC SILNIKA W KW	WAGA W KG
			GÓRNA	DOLNA			
H – 033	500	1100	3,60	2,10	1,1	1,5	240
H – 033 / 1	800	1600	3,80	2,30	1,3	2,2	270
H – 033 / 2-2,35	1000	2000	3,85	2,35	1,45	2,2	290
H – 033 / 2-2,55	1000	2300	4,05	2,55	1,45	2,2	310
H – 033 / 3	1500	3200	4,25	2,75	1,65	2,2	370
H – 033 / 4	2000	4400	4,55	3,05	1,85	3,0	470
H – 033 / 4 WERSJA SPECJALNA	2300	5000	4,80	3,30	1,85	4,0	520
H – 033 / 5	4500	8000	5,20	3,70	2,4	5,5	800

PRZEMYSŁOWY MIESZALNIK PASZ SYPKICH SERIA PMP

Dla gospodarstw wielkotowarowych oraz przemysłu paszowego – produkujących paszę treściwą pełnoporcjową, koncentraty i mieszanki uzupełniające dla drobiu, bydła i trzody chlewnej.

Przemysłowy mieszalnik pasz sypkich PMP ze zautomatyzowanym: zasypem, natłuszczeniem, mieszaniem i wysypem, może występować zarówno jako urządzenie samodzielne jak i wpięte w układ kompletnej linii produkcyjnej. W wyposażeniu standardowym znajduje się podstawowy panel sterujący. Istnieje możliwość doposażenia w szafę sterującą z pełną automatyzacją całej linii pasz oraz aplikację na urządzenia mobilne.

Mieszalniki poziome występują w dwóch wersjach:

- 2 - komorowej:** mieszająca i opróżniająca
- 3 - komorowej:** przyjmująca, mieszająca i opróżniająca

STOPIEŃ WYMIESZANIA PASZY
HOMOGENICZNOŚĆ PASZY 1:100 000



ZDJĘCIA POGLĄDOWE

(mieszalnik w nowszej konstrukcji
może się różnić od tego na fotografii)



WERSJA	KOMORA			MOC SILNIKA W kW	WYDAJNOŚĆ W T/GODZ.	WYMIARY		
	PRZYJMUJĄCA	MIESZAJĄCA	OPRÓŻNIAJĄCA			DŁ.	SZER.	WYS.
2 - komorowa	-	TAK	TAK	14,0	6	4,00	1,35	3,35
3 - komorowa	TAK	TAK	TAK	14,0	10	4,00	1,35	5,40

NATŁUSZCZARKA

DO PASZ SYPKICH SERIA NTP

Dodawanie do pasz treściwych tłuszczu lub melasy.

Urządzenie o pojemności 300 litrów, zabezpieczone termicznie z podgrzewaniem elektrycznym tłuszczu lub melasy do pasz treściwych.

Zainstalowany regulator czasu dozowania.

WYDAJNOŚĆ POMPY DOZUJĄCEJ
11-15 LITRÓW NA MINUTĘ

MOC SILNIKA
0,55 kW



ROZDRABNIACZ BIJAKOWY ZASYPOWY SERIA H-119/Z

Innowacyjna konstrukcja pozwalająca uzyskać śruty bezpyłowe.

Do rozdrabniania ziarna: zbóż, kukurydzy, nasion roślin strączkowych i oleistych.

Wszystkie rozdrabniacze zasypowe produkowane są w wersji Hardox (utwardzonej).

WERSJA		WYDAJNOŚĆ W T/GODZ.		
		TRZODA CHLEWNA	BYDŁO	DRÓB
H – 119 / M4 / Z	4,0 kW	0,3 – 0,5	0,5 – 0,7	0,7 – 0,9
H – 119 / 0 / Z	7,5 kW	1,7 – 2,0	2,0 – 2,5	2,5 – 3,0
H – 119 / Z	11,0 kW	2,0 – 2,2	2,2 – 2,7	3,0 – 4,0
H – 119 / 2 / Z	15,0 kW	2,2 – 2,5	2,5 – 3,0	3,5 – 5,0
H – 119 / 3 / Z	18,5 kW	2,2 – 2,6	2,6 – 3,2	4,5 – 6,0
H – 119 / 4 / Z	22,0 kW	3,0 – 3,4	3,5 – 4,5	5,0 – 8,0
H – 119 / 5 / Z	30,0 kW	3,4 – 4,0	4,0 – 5,0	9,0 – 12,0
H – 119 / 4 / ZPO	22,0 kW	3,2 – 3,6	3,7 – 4,7	5,2 – 8,2
H – 119 / 5 / ZPO	30,0 kW	3,6 – 4,2	4,2 – 5,2	9,2 – 12,2



H 119 / M4 / Z




H 119/4/ZPO i H 119/5/ZPO
WERSJA WZBOGAĆONA
O POZIOMY PRZENOŚNIK ODBIERAJĄCY



ROZDZIELACZE

ROZDZIELACZE DLA ROZDRABNIACZY SSĄCO TŁOCZĄCYCH

ROZDZIELACZ
3 - DROGOWY
obrotowy

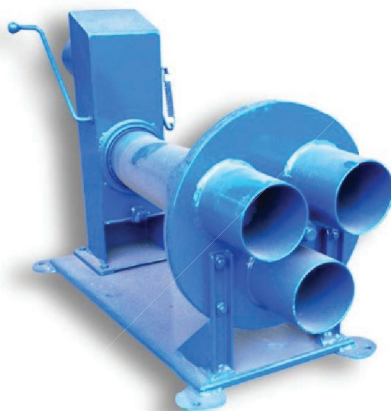

ROZDZIELACZ
5 - DROGOWY
obrotowy

CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA DO MASZYN

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

+48 62 733 40 23



SITA
SZCZELINOWE I OCZKOWE



ZESTAWY REGENERACYJNE
DO ROZDRABNIACZY



BIJAKI
CZTEROSTRONNE



WĘŻE PCV
I POLIURETANOWE



FILTRY ODPYLAJĄCE
(WORKI DO MIESZALNIKA)



ROZDZIELACZE



WORKOWNICA
DWUDROŻNA



3-KOMOROWY ROZDRABNIACZ SSĄCO-TŁOCZĄCY SERIA H-119

Innowacyjna konstrukcja zabezpieczająca uzyskaną śrutę przed denaturacją białka paszowego. Do rozdrabniania ziarna: zbóż, kukurydzy, nasion roślin strączkowych i oleistych.

Rozdrabniacz występuje w wersji Standard oraz Hardox (utwardzonej).

Wyposażenie rozdrabniaczy ssąco-tłoczących H-119:

- ssawa z regulacją dopływu powietrza
- wyłapywacz kamieni z magnesem ferrytowym
- 10 metrów węża ssącego
- 3 metry węża tłoczącego do połączenia z mieszalnikiem
- amperomierz, zabezpieczenie termiczne
- wyłącznik YΔ

ROZDRABNIACZE SSĄCO-TŁOCZĄCE



WERSJA	MOC SILNIKA	WYDAJNOŚĆ W T/GODZ.		
		TRZODA CHLEWNA	BYDŁO	DRÓB
H – 119 / 0	7,5 kW	0,7 – 0,9	0,9 – 1,1	1,0 – 1,2
H – 119	11,0 kW	0,8 – 1,0	1,0 – 1,2	1,2 – 1,4
H – 119 / 2	15,0 kW	1,0 – 1,3	1,1 – 1,4	1,4 – 1,5
H – 119 / 3	18,5 kW	1,0 – 1,4	1,1 – 1,5	1,4 – 1,6
H – 119 / 4*	22,0 kW	2,0 – 2,2	2,2 – 2,4	2,4 – 2,6
H – 119 / 5*	30,0 kW	3,0 – 3,3	3,3 – 3,6	3,6 – 4,0

* wymaga zabezpieczenia 63A

ROZDRABNIACZE DO SŁOMY

ROZDRABNIACZ DO SŁOMY SERIA H-119/SN

Między innymi dla gospodarstw prowadzących:

- hodowlę bydła mlecznego – sieczka ze słomy do TMR-u
- hodowlę drobiu – sieczka ze słomy na ściółkę
- uprawę truskawek – sieczka ze słomy do ściółkowania.

WYPOSAŻONE W SILNIKI ELEKTRYCZNE O MOCY:
22kW, 30kW, 37kW

ZASTOSOWANO SITA OCZKOWE DO WYBORU:
8mm, 10mm, 12mm, 15 mm

WYSOKOŚĆ: **2m**

WAGA: **960 kg**



Mogą być wykorzystane
do rozdrabniania
wiórów drewnianych.



MINI MIESZALNIE PASZ SYPKICH

1

MINI MIESZALNIA Z ROZDRABNIACZEM SSĄCO-TŁOCZĄCYM



2

MINI MIESZALNIA Z ROZDRABNIACZEM ZASYPOWYM

(połączenie mieszalnika z przenośnikiem
koszowym i rozdrabniaczem)



3


MINI MIESZALNIA „BLIŹNIAKI”



DOZOWNIKI I WAGI

DOZOWNIK ELEKTRONICZNY TYP XKT1

Prosta i łatwa w obsłudze waga elektroniczna pod mieszalnik.
Duży, czytelny wyświetlacz.

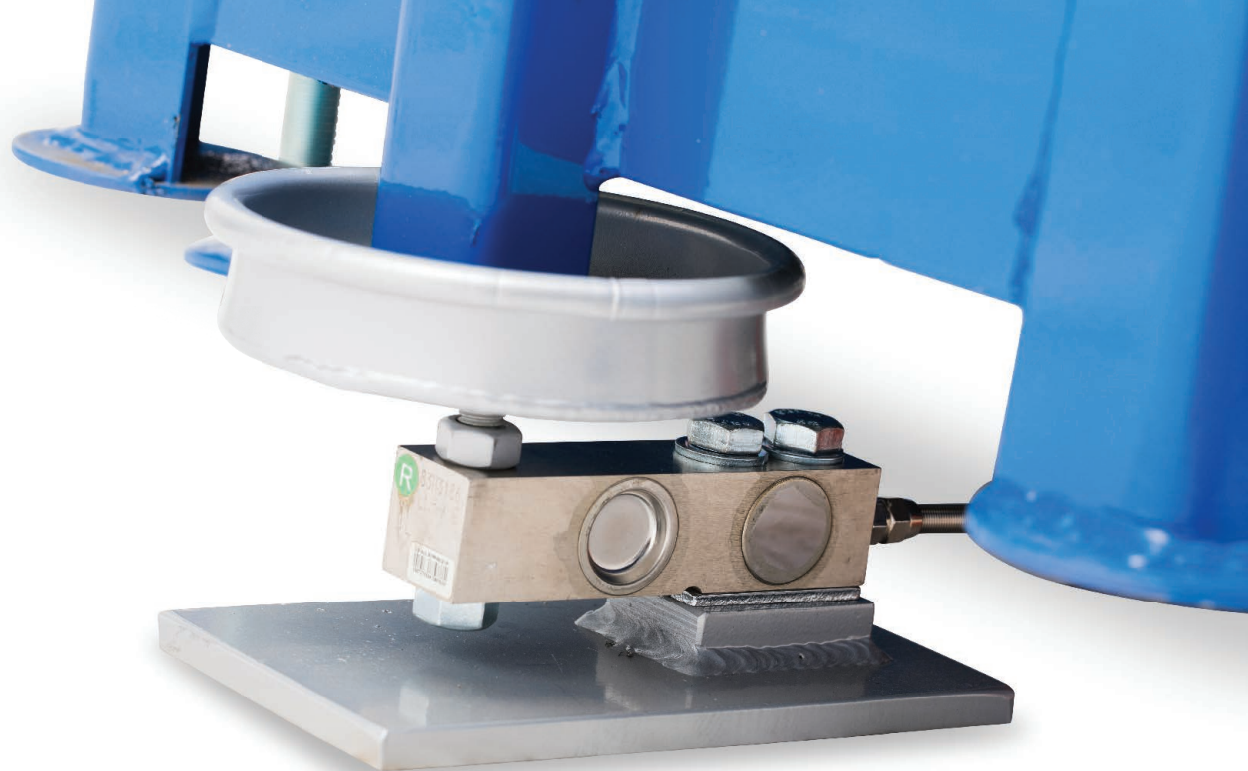

DOZOWNIK ELEKTRONICZNY TYP DP6

Waga elektroniczna pod mieszalnik
z programatorem dozowania składników pasz.



DOZOWNIKI I WAGI



DOZOWNIK WAGOWY DYNAMOMETRYCZNY

Kosz zasypowy z wagą dynamometryczną.
Dostępne pojemności kosza: 500kg i 1000kg.

Na zdjęciu końcówka leja zasypowego połączona jest bezpośrednio z rozdrabniaczem bijakowym.

WESR	POJEMNOŚĆ	ŚREDNICA KOSZA	WYSOKOŚĆ
DWD-1	1000 kg	175 cm	125 cm
DWD-2	500 kg	143 cm	121 cm

DOZOWNIK WAGOWY TYPU SZALOWEGO DWS-1

Pasuje pod wszystkie nasze
mieszalniki o ładowności do 2000kg.

Zamontowany alarm pozwala na dokładne
dozowanie pojedynczych składników paszy.

NIE DOTYCZY:

- H-033/4 wersja specjalna
- H-033/5

WYMIARY PLATFORMY: 127 x 118 cm
WYSOKOŚĆ: 13 cm



PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY ZACIĄGOWY SERIA T-403/PZ

Przenośnik ślimakowy skośny zaciągowy z czerpnią – do transportu ziarna oraz materiałów sypkich. Możliwość zastosowania dodatkowego kosza zasypowego oraz podwozia ułatwiającego przemieszczanie przenośnika, a także regulację jego wysokości za pomocą wyciągarki.

ŚREDNICA	MOC SILNIKA	DŁUGOŚĆ	WYDAJNOŚĆ
100 mm	1,5 – 2,2 kW	4 – 12 m	6 – 8 t/godz.
130 mm	1,5 – 3,0 kW	4 – 12 m	11 – 15 t/godz.
150 mm	2,2 – 4,0 kW	4 – 12 m	15 – 20 t/godz.



PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY KOSZOWY SERIA T-403/PK

Do transportu ziarna oraz materiałów sypkich.

PRZENOŚNIK KOSZOWY

z podwoziem PD6W, naciąganiem górnym
i wyciągarką



PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE

PRZENOŚNIK KOSZOWY

z podporą



ŚREDNICA	MOC SILNIKA	DŁUGOŚĆ	WYDAJNOŚĆ
100 mm	1,5 – 2,2 kW	4 – 12 m	6 – 8 t/godz.
130 mm	1,5 – 3,0 kW	4 – 12 m	11 – 15 t/godz.
150 mm	2,2 – 4,0 kW	4 – 12 m	15 – 20 t/godz.
170 mm	4,0 – 5,5 kW	4 – 12 m	35 – 42 t/godz.



WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO PRZENOŚNIKÓW

WYPOSAŻENIE DODATKOWE PRZENOŚNIKÓW SERII T-403

- podwozie małe 2-kołowe PM2
- podwozie małe 2-kołowe z wyciągarką PM2W
- podwozie małe 6-kołowe z wyciągarką PM6W
- podwozie duże 2-kołowe z wyciągarką PD2W
- podwozie duże 6-kołowe z wyciągarką PD6W
- wózek pod kosz, 4x skrętne Ø180
- podpora przenośnika
- obejmę mocującą
- naciąg (linka usztywniająca przenośnik)
- kosz nakładany do przenośników z ażurową ssawą



KOSZ NAKŁADANY
mały 50L lub duży 100L

PODWOZIE TRANSPORTOWE
PM6W z przenośnikiem koszowym



PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY PIONOWY SERIA T-403/P

Do transportu ziarna oraz materiałów sypkich.
Niezastąpiony do załadunku wysokich silosów zbożowych.

- przenośnik ślimakowy pionowy o średnicy 150 mm i długości roboczej od 4,2 m do 15,2 m,
- możliwość wyboru: 1, 2, 3 lub 5 wysypów,
- moc silnika dobierana jest do zamówionej wysokości od 3,0 kW do 5,5 kW.

WYDAJNOŚĆ: **12-14 T/GODZ.**



UWAGA:

wysokość górnej krawędzi kosza to 0,9 m od poziomu podłoża, jednak w wielu przypadkach nasi klienci obniżają przenośnik z koszem zasypowym do poziomu podłoża, co pozwala na szybki rozładunek całej przyczepy.



PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY POZIOMO-PIONOWY **SERIA T-403/PP** (TURBO: Z PODWÓJNYM NAPĘDEM)

Do transportu ziarna oraz materiałów sypkich.

- średnica ślimaka 150 mm, długość robocza od 4,2 do 15,2 m,
- moc silnika transportującego w pionie od 3,0 kW do 5,5 kW,
- moc silnika transportującego poziomo 2,2 kW,
- do urządzenia można zamontować rozdzielacze: 2, 3 i 5-drogowe wraz z rurami spadowymi.

WYDAJNOŚĆ: **15-22 T/GODZ.**

ROZDZIELACZE



2 - DROGOWY



3 - DROGOWY



5 - DROGOWY



DMUCHAWA SSĄCO-TŁOCZĄCA SERIA T-420

DMUCHAWY

Do transportu ziarna oraz materiałów sypkich.

- moc silnika: 11kW lub 15kW.

WYDAJNOŚĆ: 9-10 T/GODZ.

Standardowe wyposażenie dmuchawy:

- rury tłoczące: 3 sztuki x 2m; 3 sztuki x 1,5m; 1sztuka x 1m,
- wąż ssący: 3,3 m,
- ssawa,
- kolana: 2 sztuki x 90° stopni; 2 sztuki x 45° stopni,
- szybkozłącza: 13 sztuk,
- stojak do rur tłoczących,
- separator końcowy.



UWAGA:

Dodatkową opcją do dmuchawy jest nakładany kosz zasypowy.
Dzięki temu rozwiązaniu wydajność urządzenia znacząco wzrasta.



SUSZARNIE ZIARNA



MOBILNE SUSZARNIE ZIARNA SM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

W trzech wersjach o pojemności: 9, 13 i 25 ton jednorazowego zasypu.
Na olej opałowy z możliwością zainstalowania palników na gaz ziemny lub płynny.

WERSJA	SM-1	SM-2	SM-3
Długość [m]	7,0	5,6	5,6
Szerokość [m]	3,12	2,45	2,45
Wysokość [m]	8,5	6,5	7,7
Pojemność zbiornika paliwa [L]	750	750	750
Zużycie paliwa [L/tono procent]	ok. 1-1,3	ok. 1-1,3	ok. 1-1,3
Max. moc palników [°]	1100	830	830
Max. pobór energii elektrycznej [kW]	36,5	21,5	21,5
Optymalne zabezpieczenie prądowe [A]	100	80	80
Waga [kg]	4450	3530	3930

MOC SILNIKÓW	SM-1		SM-2 i SM-3	
PRACA	ZAŁADUNEK	SUSZENIE	ZAŁADUNEK	SUSZENIE
Silnik ślimaka zasypu [kW]	3	-	3	-
Silnik ślimaka pionowego [kW]	15	15	11	11
Silnik wentylatora [kW]	-	18,5	-	7,5
Silnik palnika [kW]	-	1,5	-	1,5
Silnik aspiracji [kW]	-	1,1	-	1,5
Łączna moc silników [kW]	18	36,5	14	21,5

SUSZARNIE ZIARNA

Pierwsza polska suszarnia dla gospodarstw z problemem dostępu do energii elektrycznej. W trzech wersjach pojemności: 9, 13 i 25 ton jednorazowego zasypu. Na olej opałowy z możliwością zainstalowania palników na gaz ziemny lub płynny.

WERSJA	POJEMNOŚĆ		WYDAJNOŚĆ W TONACH/DOBĘ	NAPĘD		WILGOTNOŚĆ POCZĄTKOWA / KOŃCOWA
	M ³	TONA		ELEKTR.	WOM	
SM-1	31	25	kukurydza: 70-100 rzepak i zboże: 100-150	38 kW	-	Kukurydza: 28-35% / 14% Rzepak i zboże: 12-18% / 6-14% K
SM-2	12	9	kukurydza: 24-32 rzepak i zboże: 30-55	21 kW	-	Kukurydza: 28-35% / 14% Rzepak i zboże: 12-18% / 6-14% K
SM-3	17	12	kukurydza: 25-36 rzepak i zboże: 32-35	21 kW	-	Kukurydza: 28-35% / 14% Rzepak i zboże: 12-18% / 6-14% K
SM-3W	17	12	kukurydza: 25-36 rzepak i zboże: 32-35	-	TAK	Kukurydza: 28-35% / 14% Rzepak i zboże: 12-18% / 6-14% K
SM-3SW	17	12	kukurydza: 25-36 rzepak i zboże: 32-35	21 kW	TAK	Kukurydza: 28-35% / 14% Rzepak i zboże: 12-18% / 6-14% K



ROZŁADUNEK / ZAŁADUNEK ZIARNA

WANNA ROZŁADOWCZO-ZAŁADOWCZA SERIA WRZ

Do szybkiego załadunku i wyładunku ziarna z przyczep, naczep itp.

W połączeniu z przenośnikiem ślimakowym uzyskuje się wygodny załadunek do magazynów lub silosów zbożowych o **wydajności do 30 ton/godz.**

WERSJA	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ BOKU		MOC SILNIKA
			ZAŁADOWCZEGO	PRZECIWSTRAWNEGO	
WRZ-5	5 m	1,93 m	0,74 m	1,23 m	4,5 kW
WRZ-6	6 m	1,93 m	0,74 m	1,23 m	4,5 kW



CZYSZCZALNIA BĘBNOWA DO ZBOŹ SERIA CBD-2

Maszyna do czyszczenia nasion: zbóż, roślin motylkowych (grubo i drobnonasiennych) z koszem zasypowym o pojemności 100kg (pszenica) z pięcioma wylotami dla nasion i zanieczyszczeń.

CZYSZCZALNIA BĘBNOWA CBD-2

- łatwa w obsłudze, prosta wymiana sit,
- praca bezdrganiowa,
- oszczędna energetycznie,
- zwarta i mobilna konstrukcja,
- wentylator wyposażony w wirnik z łopatkami odśrodkowymi, wyważonymi statycznie i dynamicznie,
- sito jest czyszczone za pomocą specjalnej gumowanej rolki.

CZYSZCZENIE NASION ODBYWA SIĘ POPRZEC:

- wymuszony ruch powietrza za pomocą wentylatora
– czyszczenie z pyłu, plew i drobnej słomy,
- przesuwanie się nasion podczas obrotu bębna modułowymi dwusitami wewnętrznymi i zewnętrznymi – czyszczenie z uszkodzonego ziarna, grudek ziemi, kamieni.

PARAMETR	JEDNOSTKA MIARY	WARTOŚĆ
MASA	kg	590
WYSOKOŚĆ	m	2,35
WYMIARY SITA WEWNĘTRZNEGO	mm	1594 x 625
WYMIARY SITA ZEWNĘTRZNEGO	mm	2080 x 720
MOC SILNIKA	kW	1,5 + 0,18

CZYSZCZENIE ZBOŻA



WYDAJNOŚĆ CZYSZCZENIA NASION

PSZENICA / JĘCZMIEN / PRZENŻYTO / ŻYTO 3,0 – 4,0

OWIES 2,0 – 2,5

TRAWY 0,75 – 1,5

T/GODZ.

ZAPRAWIANIE NASION

ZAPRAWIARKA DO ZBOŻA SERIA ZDZ-1

Do zaprawiania nasion zbóż na mokro, wszystkimi zaprawami płynnymi lub zawiesinowymi (z mieszałem). Zaletą zaprawiarki jest łatwa obsługa i konserwacja. Zaprawiarka przeznaczona do montażu na przenośnik ślimakowy Ø100 mm.



PARAMETR	JEDNOSTKA MIARY	WARTOŚĆ
Moc silnika elektrycznego pompy	W	200
Maksymalna wydajność pompy	L/min.	12,5
Maksymalne ciśnienie pompy	bar	2,4
Długość przewodów	m	2,5
Wymiary gabarytowe:		
długość x szerokość x wysokość	mm	570 x 140 x 230
poj. zbiornika roztworu zaprawiającego	L	20
wymiary gabarytowe zbiornika roztworu zaprawiającego z pompką	mm	400 x 400 x 700
waga (z przewodami i zbiornikiem)	kg	19,3
Zalecane parametry przenośnika ślimakowego:		
wydajność	t/godz.	do 8
średnica	mm	100
długość	m	min. 4
zakres temp. otoczenia używania zaprawiarki t°	°C	1°C < T < 35°
wydajność	t/godz.	6 – 8

ROZSIEWACZ JEDNOOSIOWY SERIA RWN-3

Pierwszy polski specjalistyczny sprzęt **dla gospodarstw rybackich**.
Do rozsiewania wapna i zakarmiania ryb z grobli stawów.

Wersje na indywidualne zamówienia: do załadunku siewników,
transportu zbóż, pasz treściwych, kiszonki z kukurydzy i TMR.
Przenośnik ślimakowy na silnik hydrauliczny.

POJEMNOŚĆ: **3000 kg**

WYSIEW BOCZNY: **do 15 m**
z dmuchawą zasilaną WOM



ROZSIEWACZ

WŁÓKA ŁĄKOWO-POLOWA

SAPPHIRE

Nowoczesna włóka łąkowo-polowa to profesjonalna maszyna rolnicza, która skutecznie spulchnia glebę, zabezpiecza ją przed utratą wody, usuwa nierówności i wpływa korzystnie na zwiększenie liczby plonów.

Włóka łąkowo-polowa jest wykorzystywana wczesną wiosną do pielęgnacji łąk, pól i pastwisk oraz wyrównywania powierzchni gleby. To idealna alternatywa dla inwazyjnych maszyn rolniczych, która nie niszczy gleby, a dodatkowo poprawia jej jakość. Tworzy warstwę ochroną, która chroni glebę przed utratą wody. Ponadto jest stosowana do skutecznego niszczenia chwastów, rozbijania brył orkowych i kretowisk. Włókowanie pobudza darń do wzrostu i krzewienia, sprzyja lepszemu napowietrzaniu gleby. Efektem stosowania włóki jest spulchniona i wyrównana powierzchnia pól i łąk, poprawa kondycji gleby, co przyczynia się do zwiększenia jakości i liczby plonów.



**DOSTĘPNA W DWÓCH SZEROKOŚCIACH ROBOCZYCH:
5 m lub 6 m**

CO WYRÓŻNIA NASZĄ WŁÓKĘ?

- wysokiej jakości, funkcjonalna konstrukcja ramy z profilu zamkniętego z systemem blokującym
- dwustronny element roboczy o wadze ok. 5 kg z zębami roboczymi dł. 5 cm
- hydrauliczne składanie i rozkładanie z możliwością zablokowania do transportu
- oświetlenie ledowe zwiększające bezpieczeństwo pracy
- wzmocniona rama z zapadkami blokującymi po rozłożeniu urządzenia
- 2 rodzaje krawędzi - przednia jako zderzak wstępny, który rozbija większe gródki orkowe jak i kretowiny, a krawędzie dolne równają uprawianą powierzchnię
- wygodna i prosta obsługa
- gwarancja długotrwałego użytkowania

KORZYŚCI STOSOWANIA

- skuteczne i szybkie spulchnienie gleby
- zabezpieczenie gleby przed utratą wody
- zniszczenie chwastów, kretowisk i rozbijanie brył orkowych
- wyrównanie nierówności pól uprawnych
- poprawa kondycji gleby i darni
- zwiększenie liczby plonów

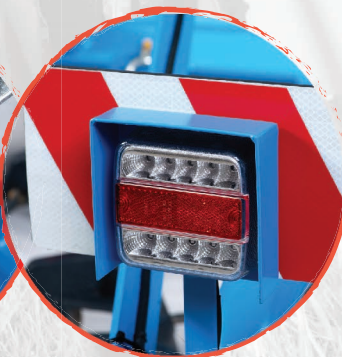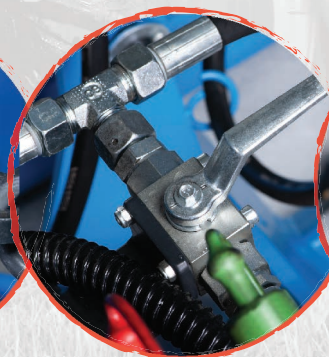

PRZETRZĄSARKO-ZGRABIARKA

HERON 225

OBROTOWA, POZIOMA przetrząsarko-zgrabiarka służąca do odpowiedniego napowietrzania słomy i trawy, w taki sposób, aby stała się pełnowartościowym pokarmem dla zwierząt hodowlanych.

Rotor przez podnoszenie materiału napowietrza oraz przełamuje pokos, co **pozwala na skrócenie czasu schnięcia o połowę**. Jest to bardzo ważne podczas opadów deszczu, gdzie pokos jest narażony na utratę składników odżywczych. Dzięki Heronowi jesteśmy w stanie wyprodukować smaczniejszą i bardziej pożywną paszę.

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	2,28 m
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	65 KM
IŁOŚĆ ZĘBÓW	70
DŁUGOŚĆ ZĘBA	230 mm *
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA WOM	540 obr./min.
WYDAJNOŚĆ	2,6 ha/godz.

**REGULACJA SZEROKOŚCI POKOSU
ŁATWA REGULACJA WYSOKOŚCI
ZACZEP 3-PUNKTOWY**

MASZYNA PODCZAS JEDNEGO PRZEJAZDU:

- wykonuje przetrząsanie siana
- napowietrza oraz zgrabia słomę, trawę i siano
- pozostawia zgrabiony pokos na szerokość prasy lub maszyny samozbierającej





DOZAMECH

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

ul. Strzelecka 49, 63-430 Odolanów

tel. +48 62 733 23 22 / 62 733 27 88

e-mail: dozamech@post.pl

SERWIS / CZĘŚCI ZAMIENNE

tel. +48 62 733 40 23



**POBIERZ KATALOG
W WERSJI PDF**

